

**OSCARTIELLE**

Oscartielle S.p.A.

Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (Bergamo) - Italy - Tel. +39 035 377911 - Fax +39 035 693200  
www.oscartielle.it - info@oscartielle.it

Cod.D000312 Ed.0615

STUDIOVERDE

BRIONI 2



 VERTICALI MULTI-RIPIANI  
VERTICAL MULTI-DECKS

 VERTICALI PORTE VETRO  
VERTICAL GLASS-DOOR

L'OSCARTIELLE, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, OSCARTIELLE reserves the right to change technical features without notice. • OSCARTIELLE, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis • Die Firma OSCARTIELLE, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • OSCARTIELLE, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма OSCARTIELLE оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.



**OSCARTIELLE**

# BRIONI 2

Gamma completa di mobili (temperatura normale aperto, temperatura normale con porte, bassa temperatura, bassa temperatura combinato) con varianti di modello tutte canalizzabili e altezza H200 e H216, si propone come una linea innovativa e versatile. I modelli a temperatura normale sono caratterizzati dall'alta panoramicità delle spalle, le versioni con porte sono dotate di vetrocamera basso emissivo per ridurre le dispersioni termiche e consentire un significativo risparmio energetico. I modelli H216 offrono l'opportunità di montare 6 file di ripiani.

Full range of cabinets (normal temperature - open, normal temperature with doors, low temperature, low temperature combined) with all model variants that can include ducting and height H200 and H216, this is a particularly innovative and versatile line. The normal temperature models offer a broad view from the shoulders, the versions with doors are equipped with low-e glazing to reduce heat loss and allow significant energy savings. The H216 models offer the opportunity to mount 6 rows of shelves.

Gamme complète de comptoirs (température normale ouvert, température normale avec portes, basse température, basse température combiné) avec des versions toutes canalissables et de hauteur H200 et H216, se présente comme une ligne innovante et polyvalente. Les modèles à température normale se distinguent par le caractère panoramique élevé des épaules, les versions à portes sont équipées de double vitrage à faible émissivité pour réduire les dispersions thermiques et offrir une importante économie d'énergie. Les modèles H216 offrent l'opportunité de monter 6 rangées d'étagères.

Komplette Serie von Möbeln (normale Temperatur offen, normale Temperatur mit Türen, niedrige Temperatur, niedrige Temperatur kombiniert) mit Varianten von Modellen, alle kanalisierbar und mit der Höhe H200 und H216, bietet sich als innovative und vielseitige Linie dar. Die Modelle mit normaler Temperatur zeichnen sich durch eine Sicht gewährende Beschaffenheit der Schultern aus, die Ausführungen mit Türen sind mit Mehrscheiben-Isolierglas (niedrige Emission) ausgestattet, um Wärmedispersionen zu vermindern und eine bedeutsame Energieersparnis zu erlauben. Die Modelle H216 bieten die Möglichkeit, 6 Reihen von Auslagen zu montieren.

Gama completa de muebles (temperatura normal abierto, temperatura normal con puertas, baja temperatura, baja temperatura combinado) con variantes de modelo todas canalizables y de H200 y H216 de altura, se propone como una línea innovadora y versátil. Los modelos de temperatura normal están caracterizados por la alta panorámica de los bastidores, las versiones con puertas están equipadas con unidad de vidrio aislante (UVA) de baja emisión para reducir las dispersiones térmicas y favorecer un significativo ahorro energético. Los modelos H216 ofrecen la posibilidad de montar 6 filas de estantes.


Полный модельный ряд элементов (нормальной температуры открытый, нормальной температуры с дверями, низкотемпературный, низкотемпературный комбинированный) со встраиваемыми в одну линию исполнениями по высоте H200 и H216 зарекомендовал себя в качестве передовой и гибкой в применении серии. Модели на нормальной температуре отличаются повышенной открытостью торцевых стоек, исполнения с дверями оснащены низкоэмиссионным стеклом, что позволяет снизить дисперсию тепла и гарантировать значительную энергоэкономю. В моделях H216 предусмотрена возможность установки 6 рядов полок.



# BRIONI 2



# BRIONI 2



## Accessori - Accessories



Griglie di fondo.  
Base grids.  
Grille de fond.  
Bodengitter.  
Rejilla cuba.  
Донные решетки.



Divisori in filo per vasca.  
Base wire divider.  
Séparation cuve en fil.  
Trenngitter für Bodenauslage.  
Divisor cuba.  
Решетчатые перегородки для ванны.



Spondine in plexiglas H45.  
Plexiglas front riser H45.  
Balconnet Plexiglas H45.  
Frontgitter aus Plexiglas H45.  
Barandilla plexiglass H45.  
Бортики из оргстекла H45.



Divisori in filo per ripiani.  
Wire shelf divider.  
Séparation étagère en fil.  
Trenngitter für Etage.  
Divisor estante.  
Решетчатые перегородки для полок.



Illuminazione ripiani.  
Shelf lighting.  
Eclairage étagère.  
Beleuchtung für Etagen.  
Iluminación estantes.  
Подсветка полок.



Spondine in plexiglas H80.  
Plexiglas front riser H80.  
Balconnet Plexiglas H80.  
Frontgitter aus Plexiglas H80.  
Barandilla plexiglass H80.  
Бортики из оргстекла H80.



Portaprezzi trasparenti per ripiani.  
Transparent shelf ticket channel.  
Porte prix transparente étagère.  
Transparente Preisschienen für Etage.  
Portaprecios transparentes estantes.  
Прозрачные ценники для полок.



Asta e ganci per blister.  
Bar and hooks for blister.  
Barre et crochets pour blister.  
Haltestange für Blisterhaken.  
Barra y ganchos para blister.  
Штанга и крюки для блистеров.




Tenda notte.  
Night blind.  
Rideau de nuit.  
Nachrollo.  
Cortina nocturna.  
Ночная шторка.

## Brioni 2

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans jous Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de arroyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	°C
<b>100 XP/MP/FV H200</b>	977	937	1,44	1,64 / 2,20 / 1,77	398 / 437 / 340	
<b>135 XP/MP/FV H200</b>	1290	1250	1,92	2,67 / 2,94 / 2,36	531 / 583 / 455	0°C/+2°C (XP)
<b>200 XP/MP/FV H200</b>	1915	1875	2,87	4,01 / 4,40 / 3,54	796 / 875 / 681	+2°C/+4°C (MP)
<b>260 XP/MP/FV H200</b>	2540	2500	3,83	5,35 / 5,88 / 4,72	1062 / 1166 / 907	+5°C/+7°C (FV)
<b>375 XP/MP/FV H200*</b>	3790	3750	5,75	8,02 / 8,77 / 7,08	1592 / 1749 / 1362	
<b>100 MP H216</b>	977	937	1,59	2,45	450	
<b>135 MP H216</b>	1290	1250	2,12	3,50	650	
<b>200 MP H216</b>	1915	1875	3,17	4,90	900	+2°C/+4°C
<b>260 MP H216</b>	2540	2500	4,23	6,80	1224	
<b>375 MP H216*</b>	3790	3750	6,35	9,80	1800	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2  
\* Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden.  
Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

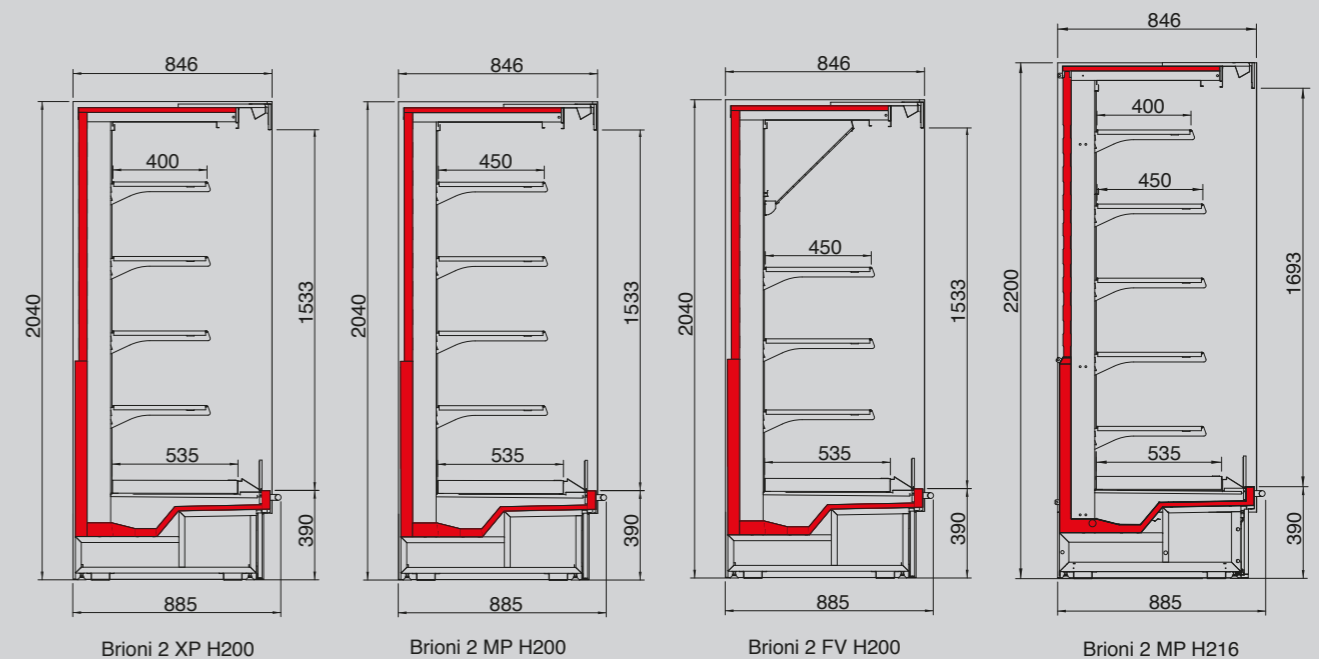

# BRIONI 2 DOORS



I modelli con porte sono dotati di vetrocamera basso emissivo per ridurre sensibilmente le dispersioni termiche e aumentare il risparmio energetico.


The models with doors are equipped with low-e glazing to reduce heat loss and increase energy savings.

Les modèles à portes sont équipés de double vitrage à faible émissivité pour réduire considérablement les dispersions thermiques et augmenter l'économie d'énergie.

Die Modelle mit Türen sind mit Mehrscheiben-Isolierglas (niedrige Emission) ausgestattet, um die Wärmedispersionen erheblich zu vermindern und die Energieersparnis zu erhöhen.


Los modelos con puertas están equipados con unidad de vidrio aislante (UVA) de baja emisión para reducir considerablemente las dispersiones térmicas y aumentar el ahorro energético.

Модели с дверями оснащены низкоэмиссионным стеклом, чтобы значительно понизить дисперсии тепла и повысить энергосбережение.



## Brioni 2 Doors

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de arqueo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	°C
<b>100 H200</b>	977	937	1,44	1,64	398	0°C/+2°C
<b>135 H200</b>	1290	1250	1,92	2,67	531	
<b>200 H200</b>	1915	1875	2,87	4,01	796	
<b>260 H200</b>	2540	2500	3,83	5,35	1062	
<b>375 H200*</b>	3790	3750	5,75	8,00	1592	
<b>100 H216</b>	977	937	1,59	2,45	450	
<b>135 H216</b>	1290	1250	2,12	3,50	650	
<b>200 H216</b>	1915	1875	3,17	4,90	900	
<b>260 H216</b>	2540	2500	4,23	6,80	1224	
<b>375 H216*</b>	3790	3750	6,35	9,80	1800	

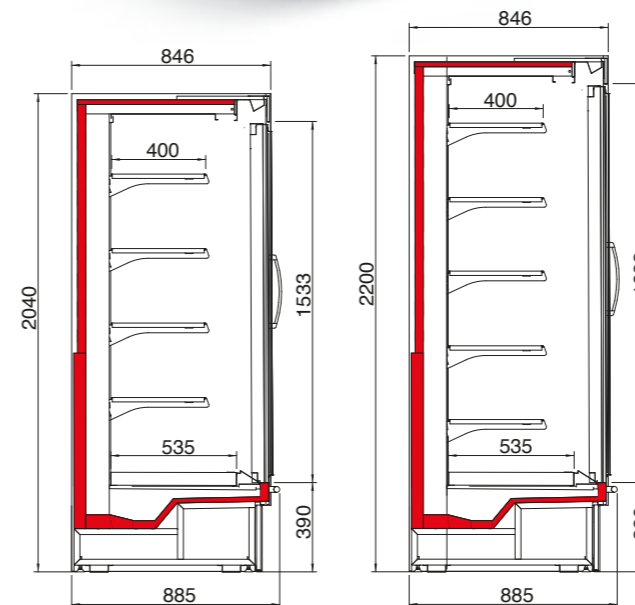

Brioni 2 Doors H200

Brioni 2 Doors H216



Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2  
 \* Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden.  
 Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

# BRIONI 2 BT



## Accessori Accessories




Divisori in filo per ripiani.  
Wire shelf divider.  
Séparation étagère en fil.  
Trenngitter für Etage.  
Divisor estante.  
Решетчатые перегородки для полок.



Divisori in filo per vasca.  
Base wire divider.  
Séparation cuve en fil.  
Trenngitter für Bodenauslage.  
Divisor cuba.  
Решетчатые перегородки для ванны.




## Brioni 2 BT



	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина mm	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов mm	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции m <sup>2</sup>	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции m <sup>2</sup>	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем dm <sup>3</sup>	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура °C
<b>135</b>	1336	1250	1,92	2,90	570	-18°C/-23°C
<b>200</b>	1961	1875	2,87	4,30	855	
<b>260*</b>	2586	2500	3,83	5,80	1140	
<b>135 Combi</b>	1336	1250	1,92	2,32	570	
<b>200 Combi</b>	1961	1875	2,87	3,36	855	
<b>260 Combi*</b>	2586	2500	3,83	4,64	1140	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2  
\* Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden.  
Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

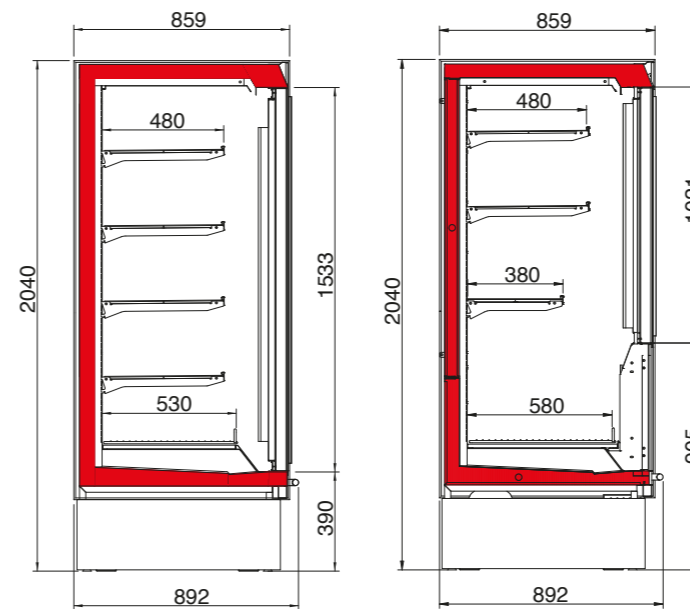

Brioni 2 BT

Brioni 2 BT Combi



**OSCARTIELLE**