



GEORGIA III

CZ

Obslužná chladicí vitrína GEORGIA III je určena pro prodej cukrárenských výrobků. Atraktivní design vitríny spolu se třemi samostatně osvětlenými policemi zvyšují přitažlivost nabízeného zboží. Prosklená posuvná dvířka v zadní části vitríny umožňují snadný přístup k vystavenému zboží. Dokonalé prochlazení celého výstavního prostoru je zajištěno nuceným oběhem vzduchu - ventilační chlazení. Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně automatického odtávání. Veškerá skla na vitríně jsou dvojitá izolační, kalená (s výjimkou vnitřních polic - jednoduchá skla kalená). Toto provedení minimalizuje rosení vnějších skel, snižuje dobu běhu motorkompressoru a tím i spotřebu elektrické energie rovněž minimalizuje rozdíly teplot mezi jednotlivými policemi ve vitríně. Vyrábí se v provedení se zabudovaným agregátem.

ENG

Georgia III is ranked among luxury types of cabinets by its style and design. The GEORGIA III cabinet is intended mainly for the presentation and sale of pastry goods. Under each glass shelf there are fluorescent lights which increase the attractiveness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of insulating and tempered double glass. Sliding doors are fitted in the back part for easy access, hinged curved front glass for easy maintenance. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase.

Cukrářovo srdce zaplesá


GIII

GEORGIA III

MODEL	600	1000	1500
Rozměry / Dimensions (mm)	600x750x1340	1000x750x1340	1500x750x1340
Barevné provedení / Colours	Zlatá, Černá, Šedá, Nerez / Gold, Black, Grey, Inox		
** Teplotní rozsah / Temperature (°C)	+4/+8	+4/+8, (+14/+16)*	+4/+8, (+14/+16)*
Elektrické napětí / Voltage (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power (W)	550	670	765
Váha / Weight (kg)	137	184	257

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■
Verze pro čokoládu ■ Chocolate version ■

GIII GEORGIA III

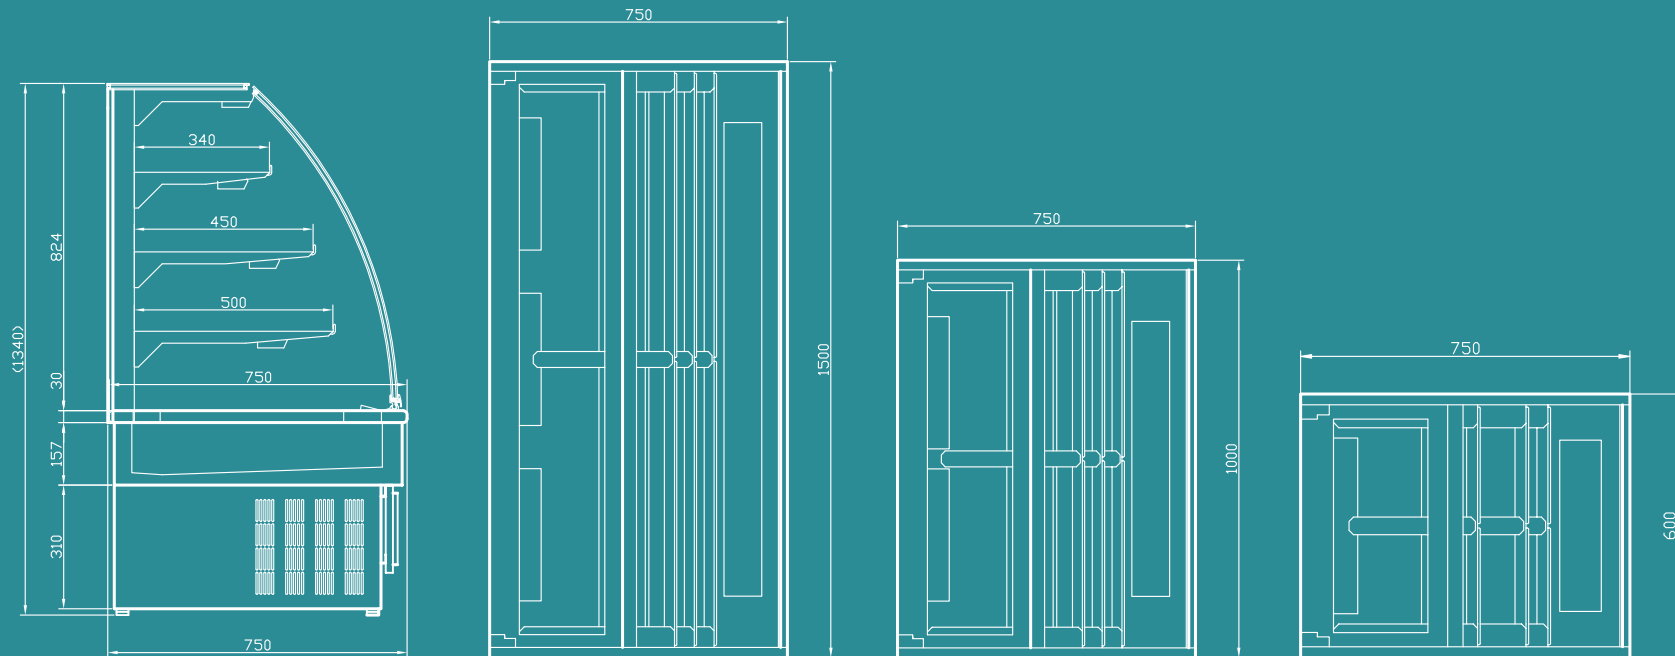

* Verze pro čokoládu: Vlhkost ve vitríně do 55 % / Humidity setting inside the cabinet up to 55 %

** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH